



PLANTA BAIXA PAV. 1
ÁREA TOTAL 48,49m²
ESCALA: 1/50

TABELA DE ESQUADRIAS						
COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPETTO	MATERIAL	QTD
J1	Janela máximo-ar	80	80	130	alumínio e vidro	1
J2	Janela máximo-ar	80	80	90	alumínio e vidro	6
J3	Janela máximo-ar	80	120	90	alumínio e vidro	7
P1	Porta de abrir	90	210	—	Madeira	4
P2	Porta de correr	80	210	—	Madeira	1
P3	Porta de abrir	70	190	—	Madeira	4
PJ1	Porta-janela 4 folhas	350	210	—	Vidro Temperado	1

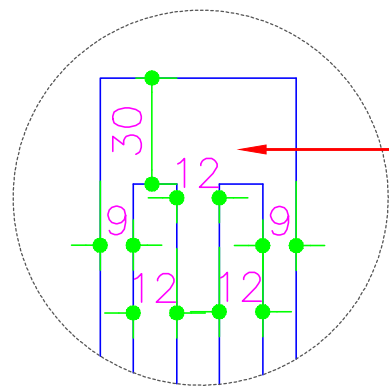


ESTRUTURA COM RETÂNGULOS VAZADOS DIMENSÕES:
12x225x15CM DISTANCIADOS A 9 CM DAS
EXTREMIDADES LATERAIS E A 12CM ENTRE ELES
ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA

DETALHE FACHADA
ESCALA: 1/20

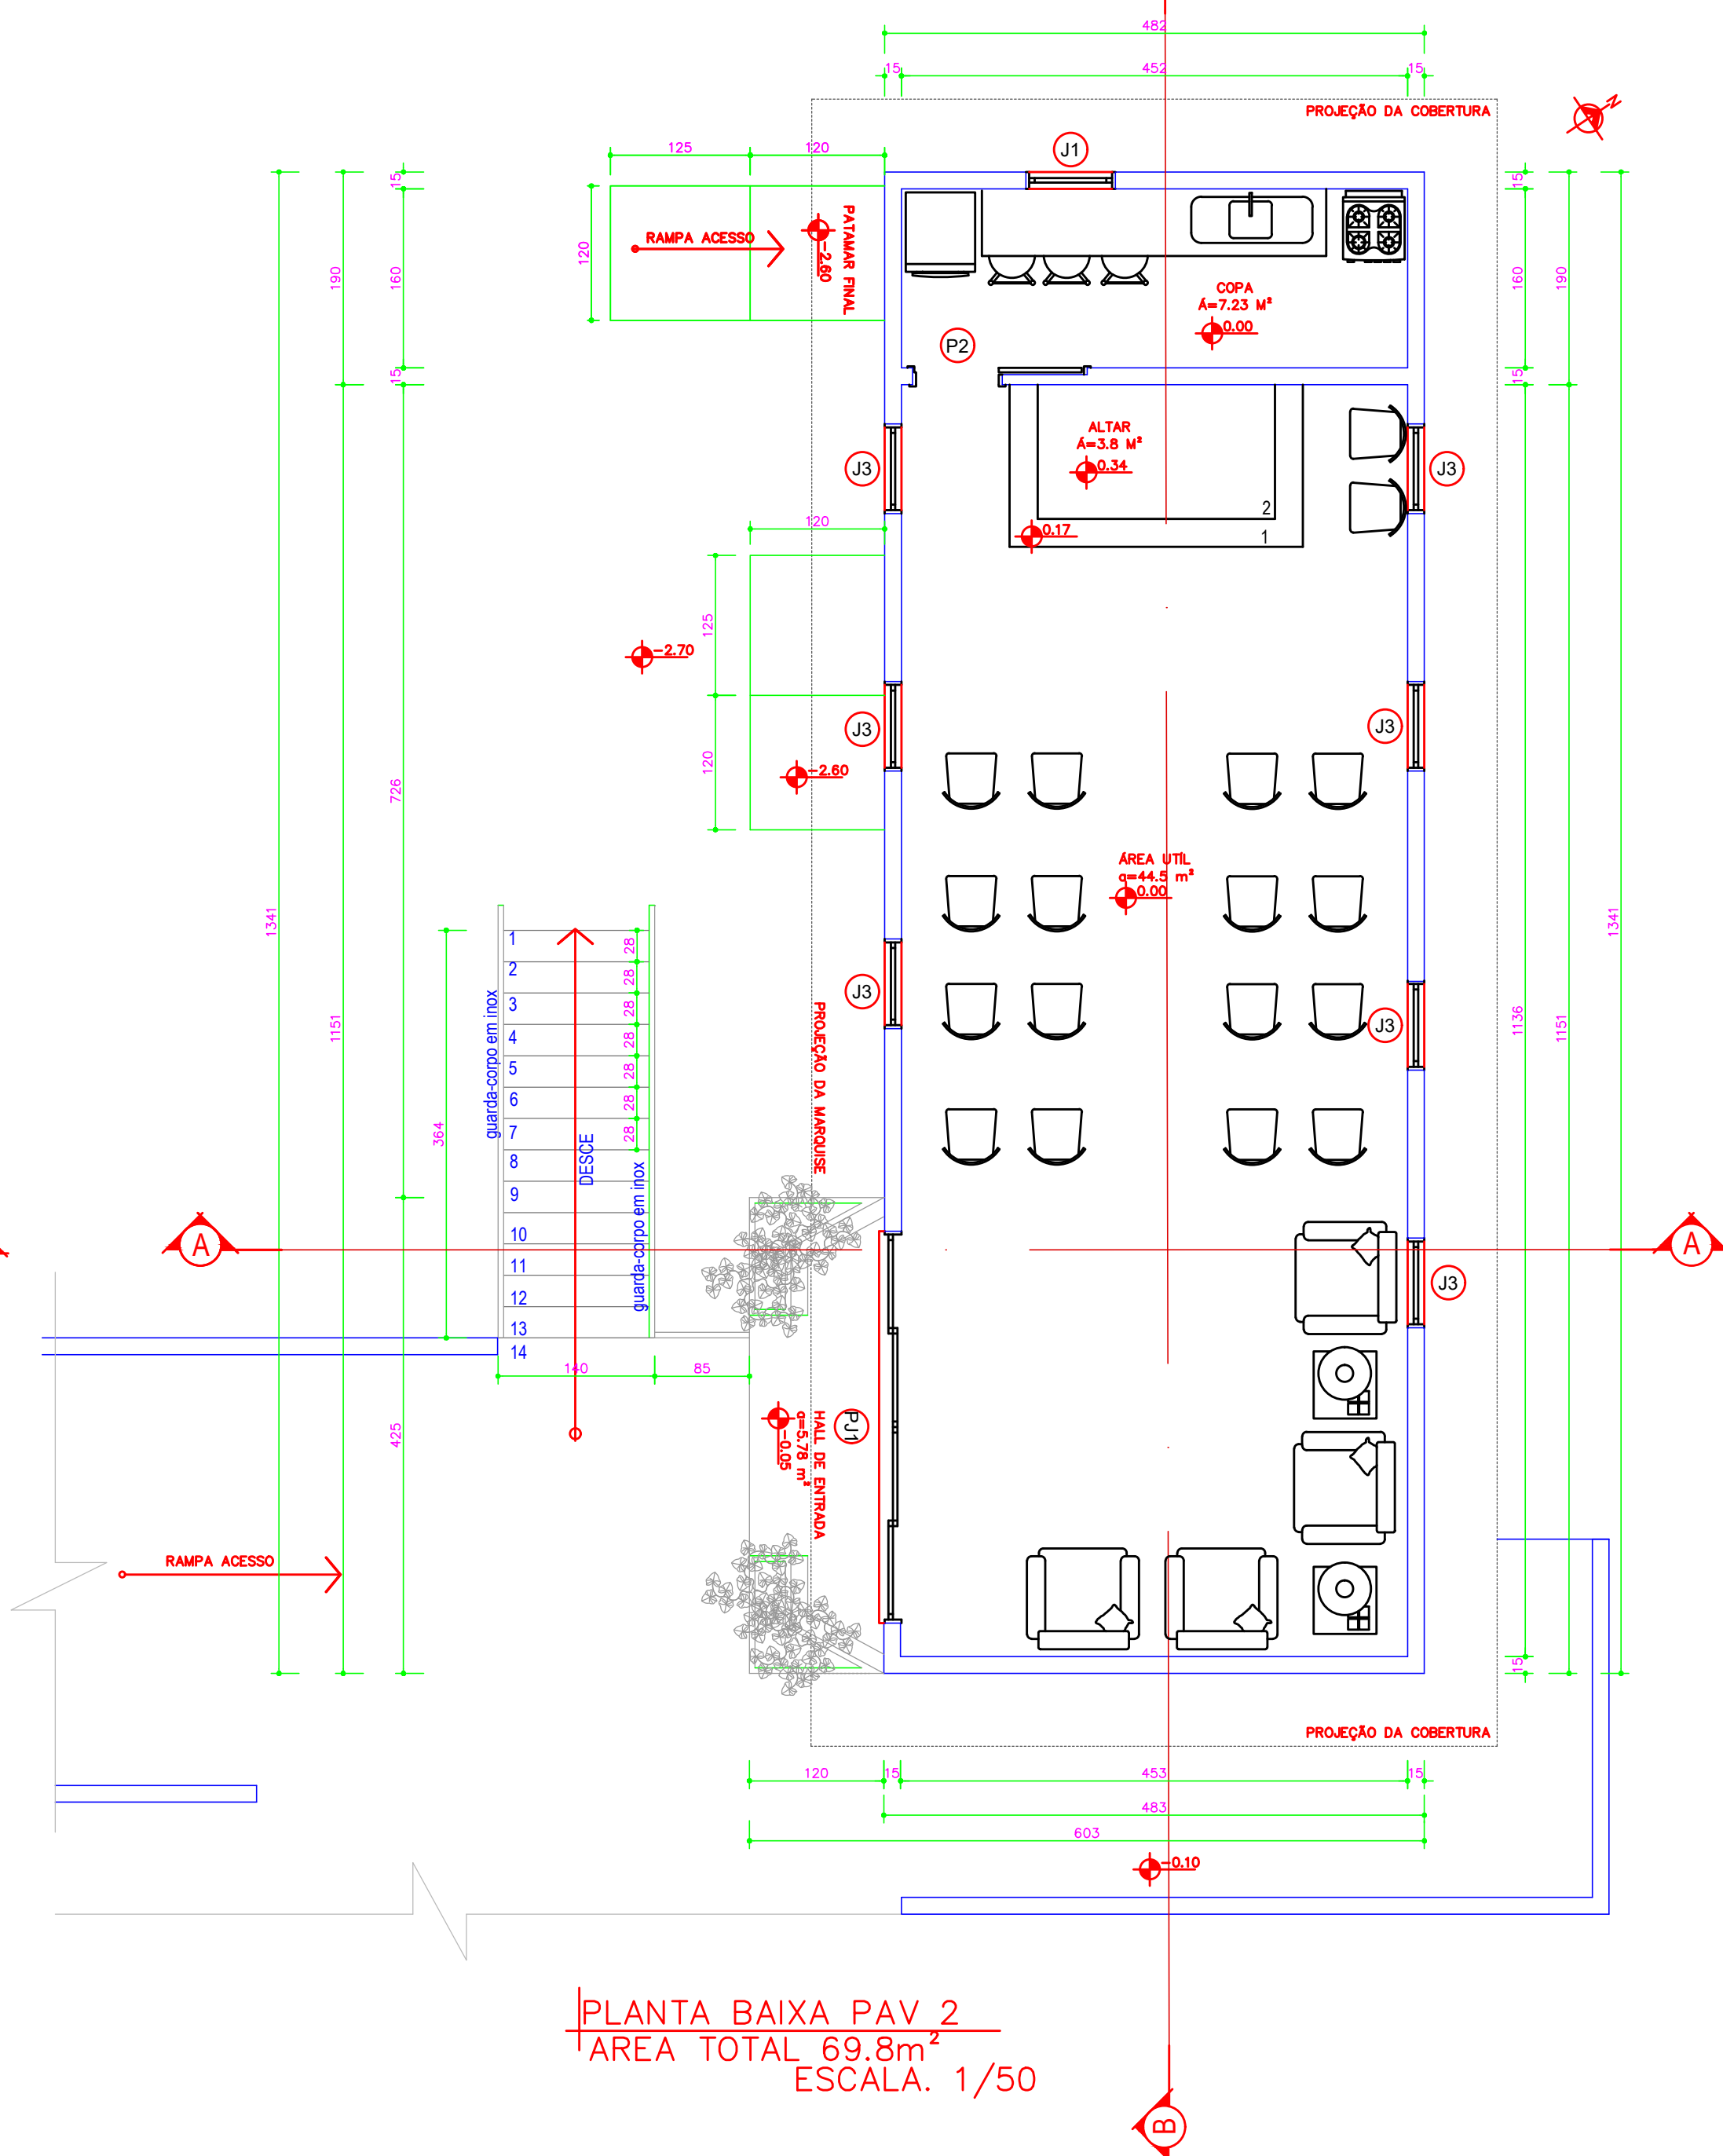


PLANTA BAIXA PAV. 2
ÁREA TOTAL 69,8m²
ESCALA: 1/50

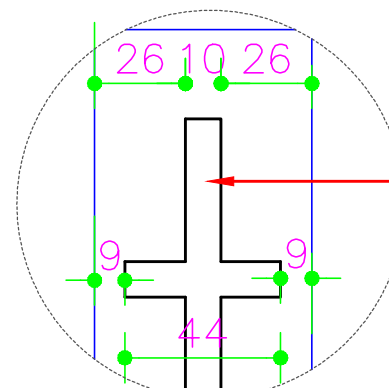

ESTRUTURA COM CRUZ VAZADA
DIMENSÕES 225CMx44CMx15CM(AxLxP) CENTRALIZADA
ILUMINAÇÃO INTERNA EM PERFIL LED LINEAR

DETALHE FACHADA
ESCALA: 1/20

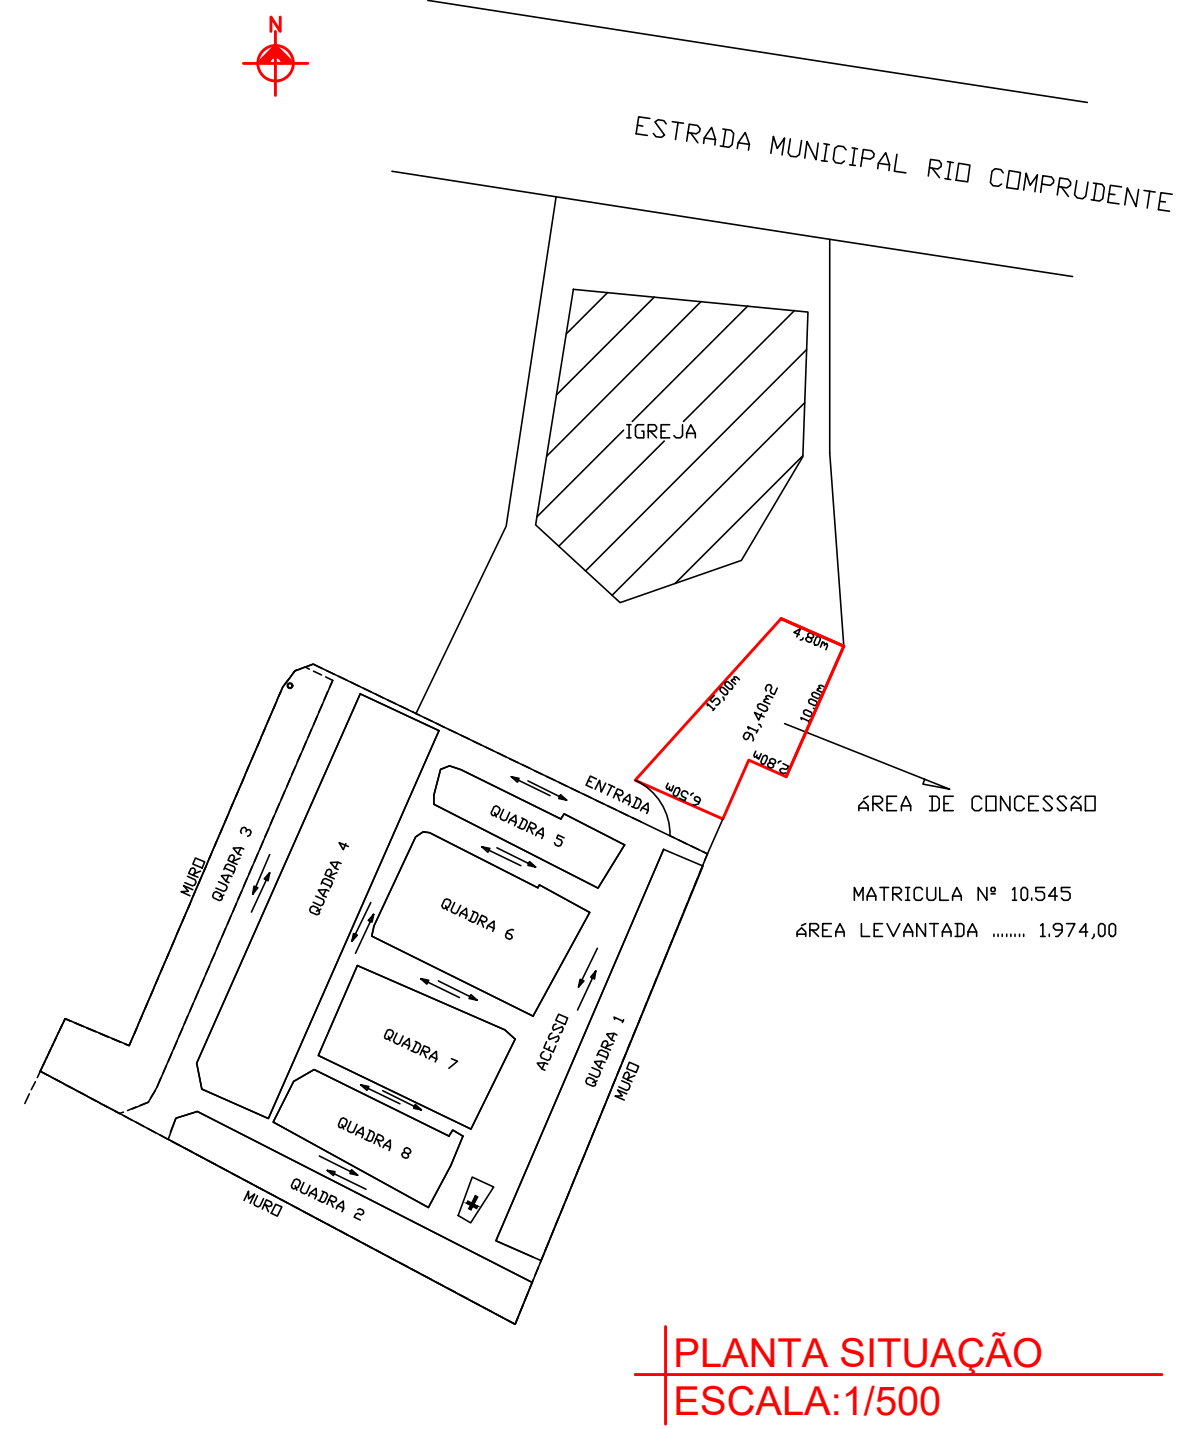

QUADRO DE ÁREAS (M²)	
OBRA BASE	ÁREA
PAV. TERREO	48,49
PAV. SUPERIOR	21,34
TOTAL A CONSTRUIR	69,83
OBRAS COMPLEMENTARES	15,94
ESCALADA	5,88
RAMPAS	5,88

Contato: (48) 9 9945 4102
e-mail: angelaarquiteturarb@gmail.com
endereço: rodovia sc-422- união /cocal do sul /sc



Arquiteta Projetista : Ângela Rosso Bartolatto
Arquiteta Projetista : Jéssica Zanelatto
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arq. Ângela Rosso Bartolatto CAU A139886-5
OBRA: Avenaria / Reforma e Ampliação
LOCALIZAÇÃO: Rio Comprudente - Cocal do Sul- SC
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Cocal do Sul
CPF: 95.778.056/0001-88
ESCALA: 1/50
PRANCHA: 01/03
DATA: 15/04/2022

CONTEÚDO:
Planta baixa/ layout/ Tab. esquadrias/ Situação/ Detalhamentos
ÁREA: 113,13m²
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAÇÃO, ALTERAÇÃO OU INFORMAÇÕES A
TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, CONFORME LEI DOS DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610/1998